
Câble batterie vers onduleur : A/CAN vers BMS/CAN dans l'onduleur (respecter le sens du câble batterie/inverter

Câble interbatteries : LinkPort 1 vers LinkPort 0



Configuration

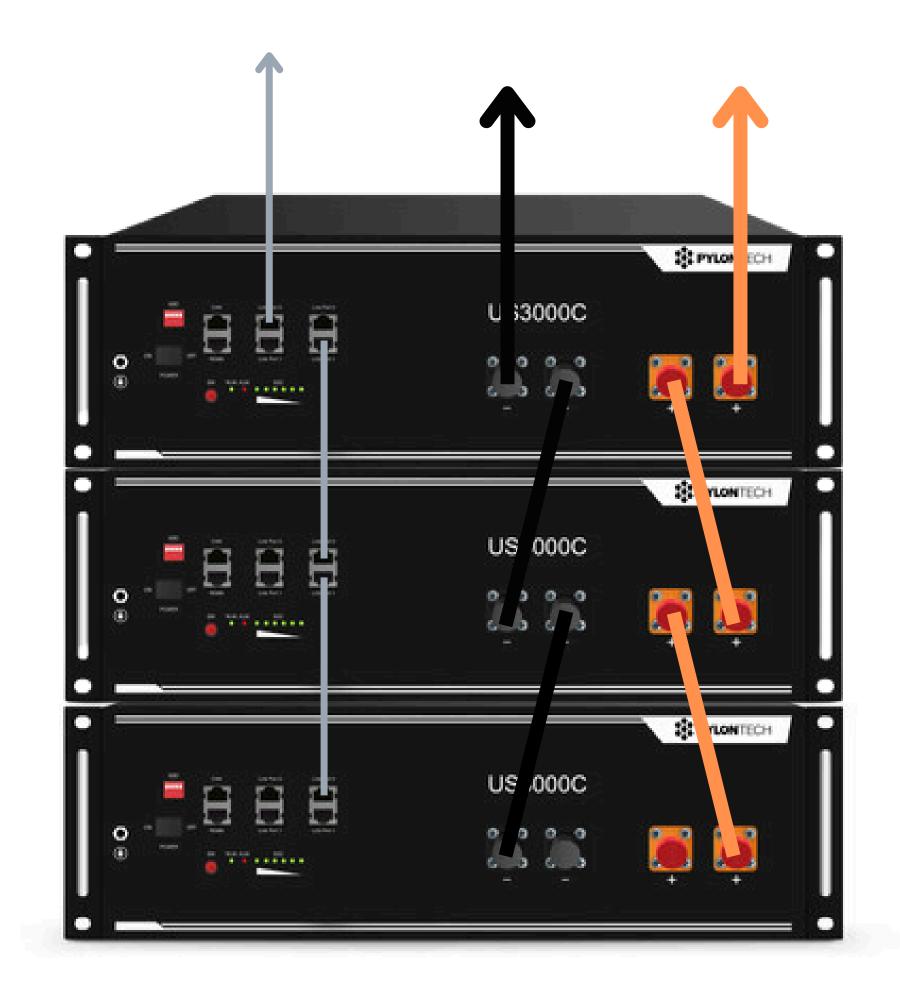

Configuration de batterie



Paramètres de la batterie 3/3

- Lithium Mode: 00 Protocole BMS
- Shutdown: 10% L'onduleur s'éteint lorsque la batterie atteint la charge indiquée.
- Low batt: 20%, L'onduleur s'alarme lorsque la batterie a un SOC inférieur à celui indiqué.
- **Restart:** 30% Pourcentage de batterie pour relancer l'onduleur.

